


SF-CP300

远程升降座


产品图片



使用场景

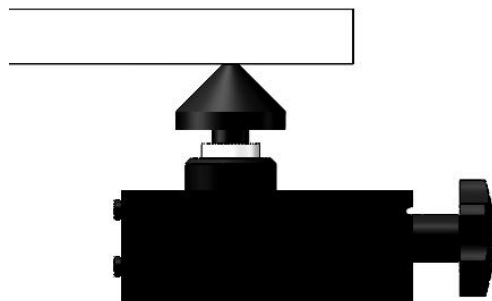

选型示意图

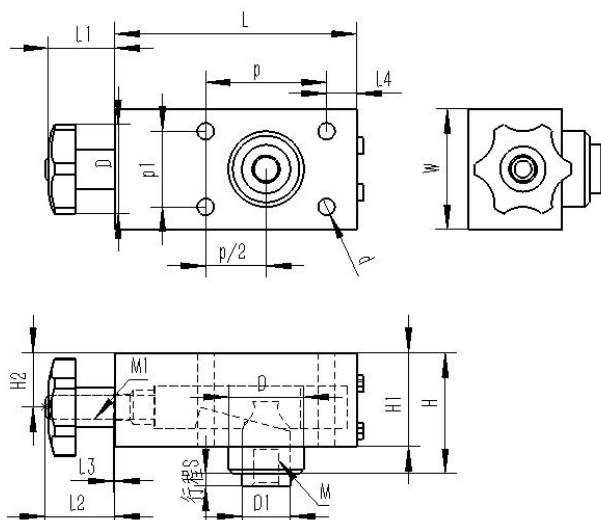

选型参数表

型 号	H	S	D	D ₁	M	L	W	H ₁	D ₂	L ₁	L ₂	L ₃	M _L
SF-CP300-08040	40	4	25	16	M 8×1.25深12	80	40	31	32	22	23.5	8	M 8×1.25
SF-CP300-10050	50	5	32	20	M10×1.5 深15	95	50	39	40	25	28	9	M10×1.5
SF-CP300-12060	60	6	38	24	M12×1.75深18	115	60	47	50	32	35.5	12	M12×1.75

型 号	H ₂	d	p	P ₁	L ₄	M ₂	顶起力 (N)	紧固扭矩 (N·m)	容许载荷 (kN)	质量 (kg)
SF-CP300-08040	18	5.5	40	25	10	M4×0.7	700	1	8	0.82
SF-CP300-10050	23	6.5	50	30			800	1.5	12.8	1.52
SF-CP300-12060	28	9	60	40	15	M5×0.8	900	2	18.5	2.67

支撑定位系列

支撑座系列

定位销系列

基 座
基 座
系 列零 点
快 换
系 列精 密
台 钳
系 列异 形
夹 具
系 列快 速
夹 紧
系 列支 撑
定 位
系 列辅 助
部 品
系 列