


SF-CP502

气动内撑夹口

产品图片



选型示意图

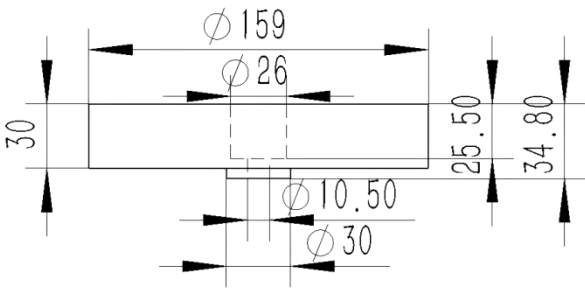

选型参数表

型号	夹持范围 min. - max.	切削深度 min./max.	允许加工重量 max. (kg)
SF-CP502	Ø 30 - Ø 140	1-20	25

夹持气压	夹持力	保压力	夹紧行程
6 bar	13.39 kN	10.39 kN	0.2mm
12 bar	20.93 kN	17.93 kN	0.2mm
30 bar	43.55 kN	40.55 kN	0.2mm

本体

A7075