


SF-BK2/FK2/DK2

丝孔型 OK 夹

产品图片



选型示意图

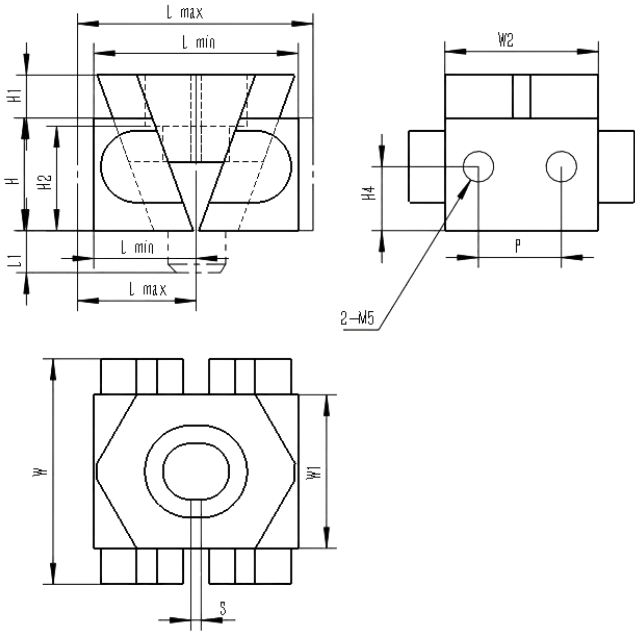

本体	夹块	弹簧	侧板
SKD61	SKD61	SUS302	SUS301

选型参数表

型 号	L		W	H	W1	W2	S	H1	H2		L1	
	min.	max.							L max.	L min.	使用 T 形槽	使用螺丝孔
SF-BK2-VT-T	33	37	29	15	21	-	1	2.5	4	10	16	16
SF-DK2-VT-T	46	53	41	22	30	28	2	4	5	14	25	20
SF-FK2-VT-T	61	70	56	29	42	40	3	5	8	19	32	27

型 号	Lf	P	H4	适用螺栓		夹紧力 (kN)	容许紧固扭矩 (N·m)	质量 (g)
				使用 T 形槽	使用螺丝孔			
SF-BK2-VT-T	4	12	7.5	M 8-20L	M 8-20L	13	20	70
SF-DK2-VT-T	7	18	11	M12-30L	M12-25L	25	90	200
SF-FK2-VT-T		26	14.5	M16-40L	M16-35L	54	200	480