

SF-AK2/BK2

经济型 OK 夹

产品图片




选型示意图

本体	夹块	O 型圈	侧板
SKD61	SKD61	FPM	SUS301

选型参数表

型 号	L		W	H	W1	H1	H2	
	min.	max.					L max.	L min.
SF-AK2-VT	20	25	22	11	15	4.2	4	10
SF-BK2-VT	27	33	29	15	21	4	4	11.5

型 号	L1		适用螺栓		夹紧力 (kN)	容许紧 固扭矩 (N·m)	质量 (g)
	使用 T 形槽	使用螺 丝孔	使用 T 形 槽	使用螺 丝孔			
SF-AK2-VT	11	11	M5-15L	M5-15L	6	6	22
SF-BK2-VT	16	16	M8-20L	M8-20L	9	15	55

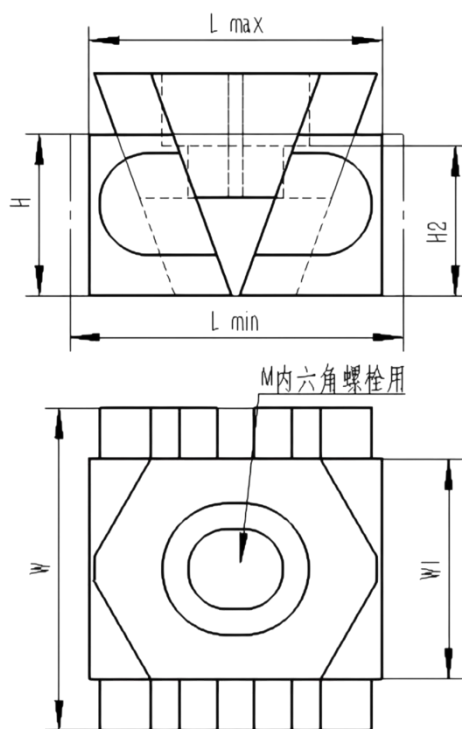

快速夹紧系列

压紧夹具

夹紧夹具

基 板
基 座
系 列

零 点
快 换
系 列

精 密
台 钳
系 列

异 形
夹 具
系 列

快 速
夹 紧
系 列

支 撑
定 位
系 列

辅 助
部 品
系 列